


## Профиль-уплотнитель для швов типа «елочка» VIVALJOINT V

Уплотнители VIVALJOINT V производятся из высококачественного сырья – EPDM, которое выдерживает температурные рамки от -50°C до +130°C.

Уплотнительные профиля для швов VIVALJOINT VS - очень гибкие, подходят для внутреннего и внешнего применения. Предназначены для использования в разделительных и температурных швах, в промышленных и бетонных полах. Позволяет значительно сэкономить время монтажа. Поставляется в бухтах по 200 и 500 п.м. шириной профиля В, равной 3.8 мм, 4.6 мм, 5.2 мм, 7 мм, 12 мм.

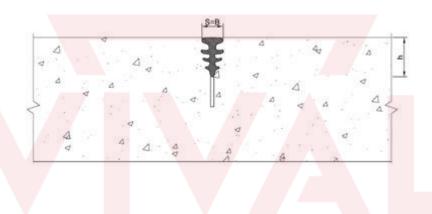

Уплотнительный профиль VIVALJOINT VB используется для заделки и герметизации деформационных швов между различными элементами зданий в бетонных панелях, фасадах, во всех типах стен. Полностью заменяет мастики. Уплотнитель легко сжимается, имеет высокую способность компенсировать изменения ширины шва, легко устанавливается. VIVALJOINT VB профиль устойчив к климатическим и механическим воздействиям, что значительно увеличивает срок его эксплуатации. Поставляется в бухтах по 25 и 50 п.м. шириной профиля а, равной 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм.

