



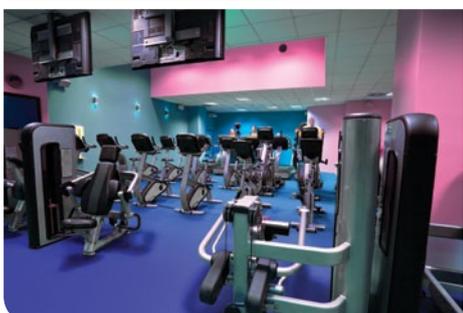

Fortelock

Напольные покрытия для быстрой укладки

Виниловые плитки с замком для простого настила

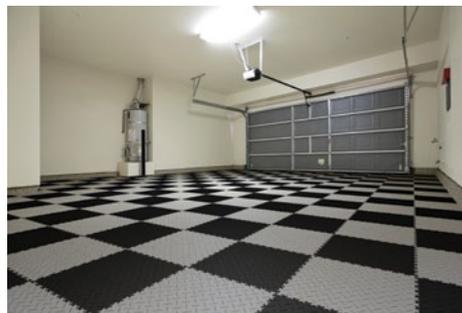



О плитках Fortelock

Система Fortelock состоит из взаимно соединяющихся 100% ПВХ плиток, которые возможно укладывать на новые и старые основания различного качества. Плитки произведены в Чешской Республике; они изготавливаются методом впрыскивания на современных энергосберегающих впрыскивающих прессах из материалов, которые обеспечивают плиткам высокую износостойкость, химическую устойчивость и длительный срок службы.

Широкий спектр сфер использования – начиная от школ и заканчивая тяжелым производством

Плитки имеют очень широкое применение в производстве, на складах, арендованных помещениях, гаражах, мастерских, фитнес-центрах, детских уголках, магазинах, подвалах, прачечных, автосервисах, выставочных залах, офисах и т.д.

Простая укладка, которая не зависит от основания пола

Напольные покрытия Fortelock отличаются простотой монтажа, для которого в основном используются резиновый молоток и нож. Более того, в большинстве случаев нет необходимости подготавливать основание, фиксировать плитки с помощью клея и т.д.

Комфортный цветной пол

Покрытия Fortelock значительно снижают шум вибрации и шагов, а также хорошо сохраняют тепло. Потому ходить и стоять на плитках Fortelock намного приятнее, чем на бетоне, керамических плитках и т.д. Кроме этого, цветные версии плиток Fortelock позволяют дать волю Вашему воображению.

Устойчивость и качество

Благодаря толщине 7 мм плитки Fortelock выдерживают высокую нагрузку и удары (напр. молотка), устойчивы к воздействию химических веществ и т.д. Качество плиток Fortelock гарантируется в соответствии с европейскими стандартами, в частности EN 140 14.

Пол, который дышит, – система против влаги Air-Flow

В нижнем основании плиток Fortelock находится исключительная система маленьких водоотводных каналов, которая обеспечивает избегать проблем при попадании влаги под покрытие.

Гарантийный срок 12 лет

Компания Fortemix гарантирует износостойкость плитки Fortelock на срок 12 лет с даты изготовления (см. технический лист). Предполагаемый срок службы 25 лет.

Экологически чистый продукт

При изготовлении плитки Fortelock в максимальной мере употребляются стандартизированные переработанные материалы, в особенности с других производственных процессов, чтобы беречь первичные энергетические ресурсы. Кроме того, после окончания гарантии и износа Ваших полов, плитку возможно повторно переработать и снова изготовить, так что полы могут прослужить Вам еще много лет без дальнейших расходов.





Пол является съемным, его легко перемещать и ремонтировать.

Отдельные плитки Fortelock или даже всё покрытие можно в любое время снять и переместить на новое место, напр. в новое помещение, взятое под аренду. В случае повреждения плитку легко заменить.

С гордостью сделано в Чехии

Плитки Fortelock изготавливаются на наших впрыскивающих прессах на заводе-изготовителе в г. Острава, Чешская Республика. Производителем плитки является чешская компания Fortemix, которая специализируется на изготовлении напольных систем, которые уже положены более чем на 8 000 000 м² по всему миру. Компания Fortemix - это современное предприятие, которое благодаря качеству, цене и инновациям успешно работает уже в 9 европейских странах.

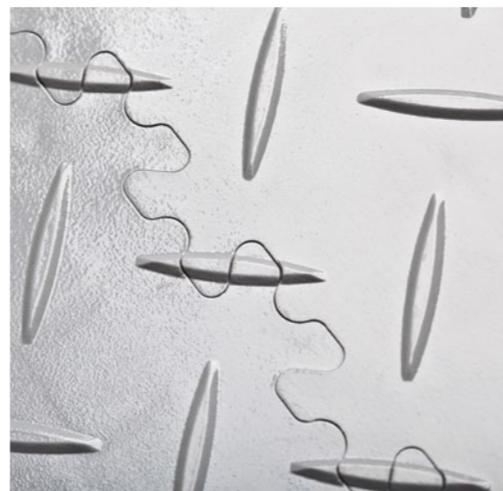

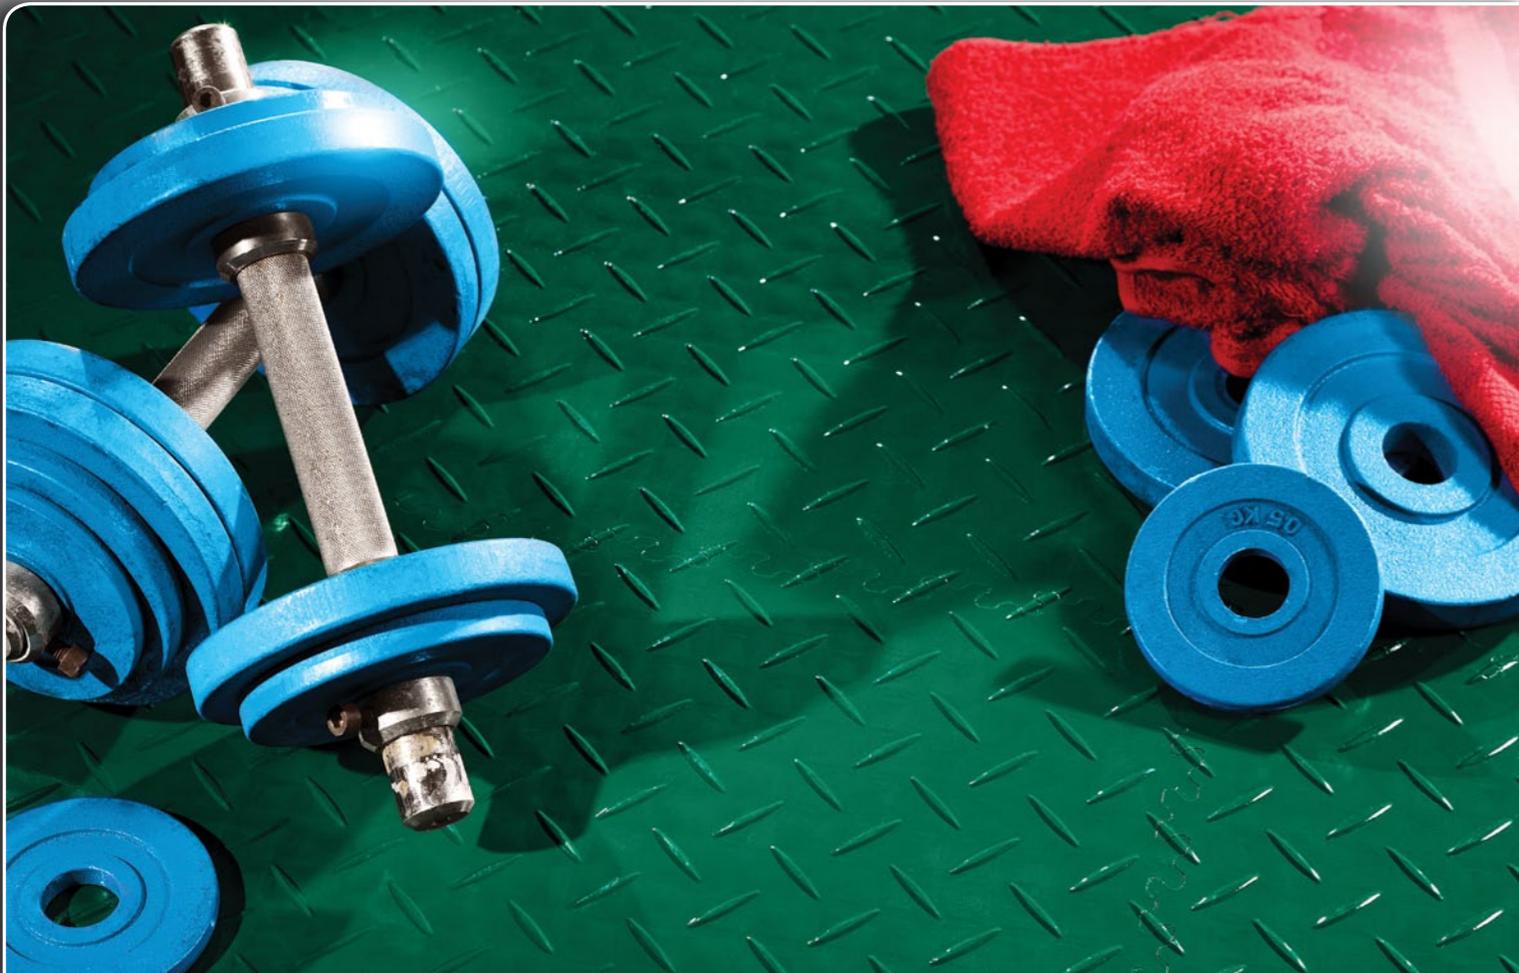

Часто задаваемые вопросы

Как используется покрытие Fortelock?

Полы Fortelock были разработаны для широкого спектра применения в производстве, гаражах, мастерских, подвалах, складах, спортивных залах, прачечных и многих других помещениях.

Надо ли подготавливать основание перед укладкой пола Fortelock?

Обычно достаточно только подмести пол. Ни масла, ни другие загрязнения не имеют значения. В случае выбоин плитки Fortelock не повредятся (будут только видны неровности), потому мы рекомендуем залить выбоины цементной или другой смесью для того, чтобы основание можно было лучше использовать.

Что необходимо для укладки плиток Fortelock?

Никаких специальных инструментов не требуется. Для более удобного соединения замков, мы рекомендуем использовать резиновый молоток и нож для обрезки возле стен.

Как закончить укладку пола Fortelock возле стен и въезда?

Крайние плитки срежьте на расстоянии 5 мм от стены ножом. К плиткам у въезда присоедините наездные плитки-пороги Fortelock.

Устойчивы ли полы Fortelock к воздействию масел и других химических веществ?

Конечно. Полимерная структура пола Fortelock устойчива против большинства масел и кислот.

Можно ли заменить плитки в случае повреждения?

Естественно, например, можно заменить только одну, или же больше.

Пол не очень скользкий?

Наоборот. Рисунки пола Fortelock очень противоскользящие.

Что происходит с водой на полу?

Замки пола Fortelock очень плотны, так что под плитку будет проникать только минимум воды. Кроме того, плитки Fortelock имеют специальную систему каналов AirFlow, которая обеспечивает «дыхание» плитки так, чтобы вода из под плиток легко испарялась. В отличие от других систем, вода под полом Fortelock не застаивается и не выделяет неприятный запах.

Является ли такой пол изолирующим?

Да, полы Fortelock имеют как температурную, так и звуковую изоляцию.

Какой уход требуется за полом?


Как правило, для мытья пола не требуется ничего, кроме воды, моющего средства и тряпки. Для придания дополнительного блеска или очистки грязи, мы рекомендуем средства от компании Dr.Schutz.

Существует ли повышенный риск возникновения пожара?

Благодаря компонентам пола Fortelock, которые сами являются огнеупорными, это покрытие по данным независимых тестов относится к категории «трудно воспламеняющиеся».

Możę zastosować posadzkę również Можно ли использовать пол вне помещения?


Это не рекомендуется, но это возможно, если пользователь учитывает все возможные изменения плиток по цвету и размерам.

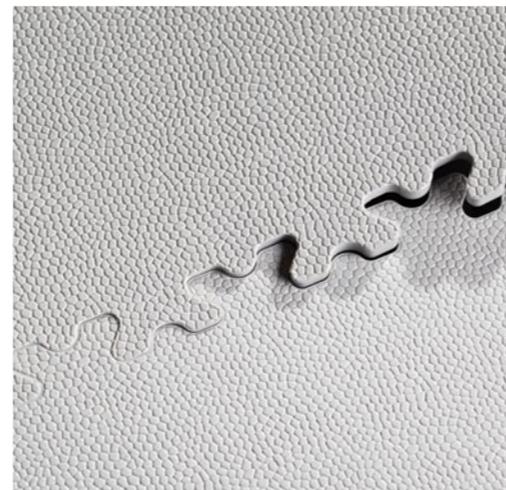



Сравнительная таблица способов ремонта полов

	Виниловые плитки Fortelock	Плитки керамические	Цементные обмазки	Покрyтия	Смоляные стяжки
Цена материала	выше	средняя	средняя	низкая	высшая
Цена укладки	очень низкая	средняя	средняя	средняя	высокая
Износостойкость	высокая	средняя	средняя	низкая	высокая
Устойчивость к проникновению влаги под покрытие	высокая	средняя	высокая	низкая	очень низкая
Быстрый монтаж (в течение нескольких часов)	да	нет	нет	частично	нет
Время подготовки помещения (в т. ч. основания)	нулевое	средняя	высокая	средняя	высокая
Укладка только с помощью резинового молотка и ножа	да	нет	нет	нет	нет
Ударостойкость	безусловно	мало	средняя	мало	средняя
Лёгкий локальный ремонт	да	частично	нет	нет	нет
Необходимость подготовки основы пола	минимальная	высокая	высокая	высокая	высокая
Устойчивость к проседанию/изолирующая поверхность	да	нет	нет	нет	частичная
Возможность простой замены или перемещения	да	нет	нет	нет	нет

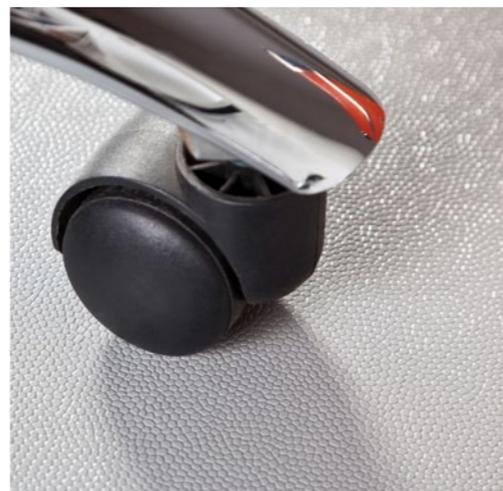

ДО



ПОСЛЕ

Fortelock 2010, 2020 – плитки для самой высокой степени нагрузки



Это плитки, сплошные с нижней стороны основания, используются в местах с **высокой точечной или динамической нагрузкой**. Обычно это цеха, в которых используется тяжелая, манипуляционная техника (особенно погрузчики или электрические поддонные тележки).

Типичные рабочие места

- заводы и склады
- машиностроительные предприятия
- торговые центры
- распределительные центры
- гаражи с тяжелой техникой
- спортивные учреждения
- выставки и места продажи
- вокзалы и аэропорты
- терминалы для пассажиров
- электростанции
- ангары
- полицейские и пожарные участки
- арсеналы



▲ деталь задней стороны

Техническая информация - спецификация

Название изделия	Fortelock 2010	Fortelock 2020	Fortelock 2015	Fortelock 2025
Тип изделия	Плитки		Наезд-порог	
Поверхность	диамант	кожа	диамант	кожа
Размеры	510x510x7мм		510x510x7мм	
Вес	2,2 кг		0,5 кг	



Fortelock 2050, 2060 – плитки для средней степени нагрузки

Эти плитки с нижней стороны ребристые и используются в местах со **средней точечной или динамической нагрузкой**. Например, это цеха, в которых не используется тяжелая манипуляционная техника (особенно погрузчики или электрические поддонные тележки).

Типичные рабочие места





- гаражи, мастерские, подвалы
- фитнес и спортивные учреждения
- лёгкая промышленность и склады
- школы и детские сады
- автосервисы
- выставки и места для продажи
- магазины
- офисы
- спортивные залы
- терминалы для пассажиров
- электростанции





▲ деталь задней стороны

Техническая информация - спецификация

Название изделия	Fortelock 2050	Fortelock 2060	Fortelock 2015	Fortelock 2025
Тип изделия	Плитки		Наезд-порог	
Поверхность	диамант	кожа	диамант	кожа
Размеры	510x510x7мм		510x510x7мм	
Вес	1,4 кг		0,5 кг	

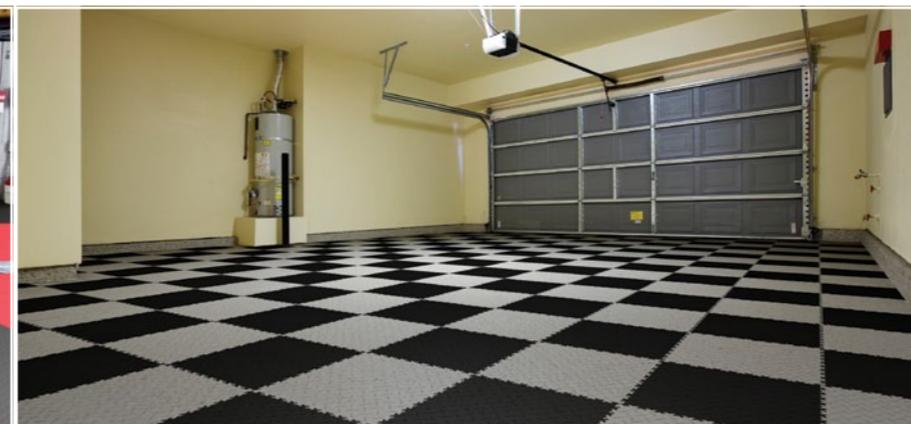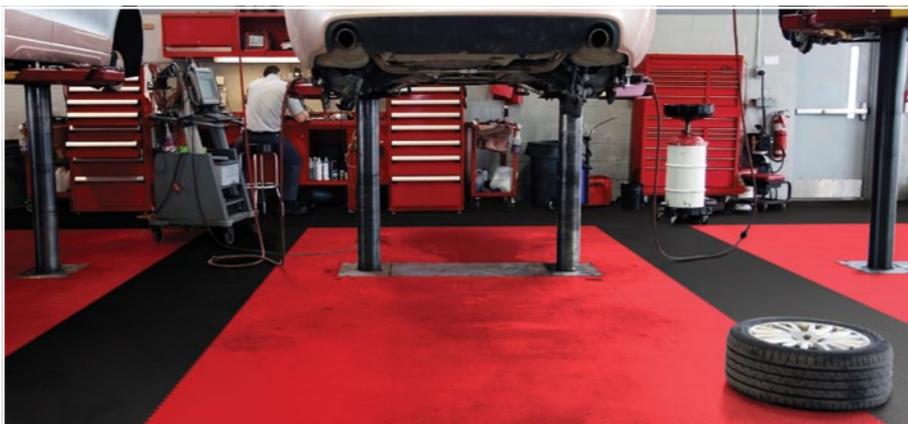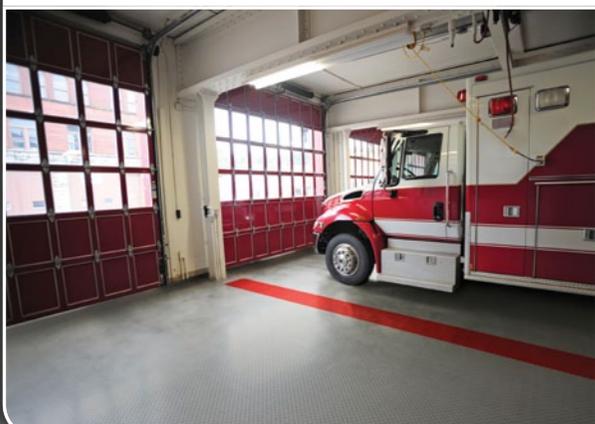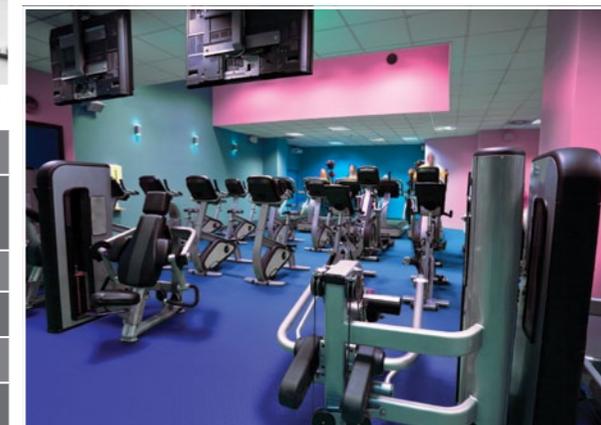




Процесс укладки

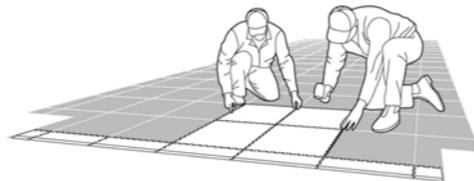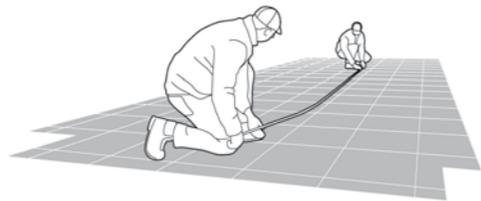

1 Перед укладкой плитки оставьте её в помещении на 24 часа для акклиматизации; пол выровняйте и подметите.

2 Используя мел, нарисуйте линии в поперечном и продольном направлении помещения. Очень важно, чтобы плитки находились во взаимном прямоугольном положении.


3 Положите плитки рядом друг с другом и соедините их ударом резинового молотка. Укладку начните от въезда и продолжайте во внутрь помещения.

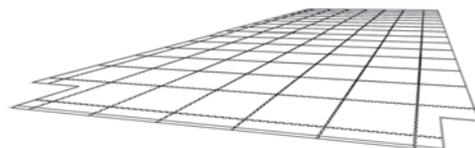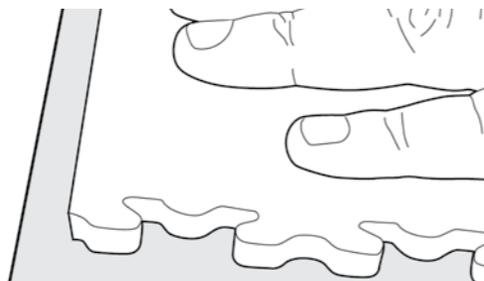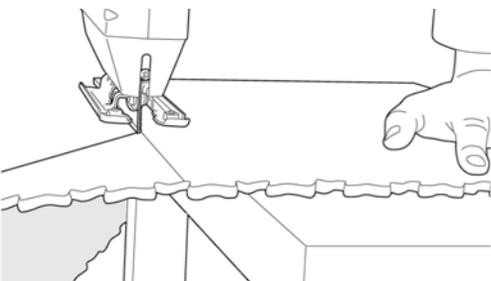

4 Последний ряд плитки, который может не подходить по размеру, разрежьте ножом и установите аналогично.

5 Возле стены оставьте зазор около 5 мм.

6 Готово!

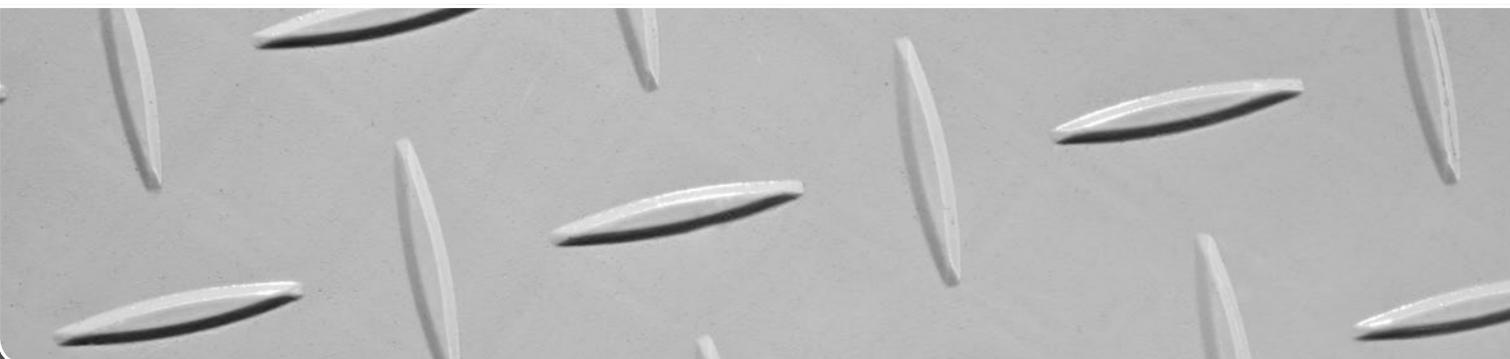

Техническая информация


Техническая информация

Твёрдость	92 Shore A
Стойкость к химическим веществам	Хорошая
Общая толщина	7-8 мм
Толщина поверхностного слоя	7-8 мм
Стойкость на истирание	T(<0.1 мм/100)
Деформация после статической нагрузки	<0,1мм
Стабильность размеров	<=0,20%
Устойчивость цвета к искусственному свету	>5 (без повреждения)
Реакция на огонь	трудно воспламеняющаяся
Противоскольжение	даже 0,75 динамический коэффициент трения
Гарантия на износ	12 лет


Рисунки



Нижняя сторона

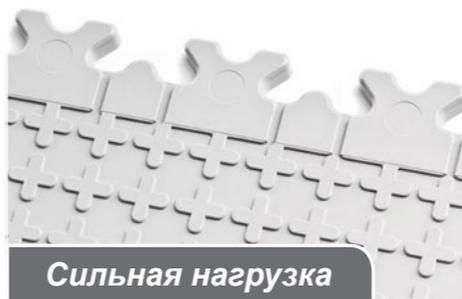


Цвета (основные)



Серый



Черный



Синий



Красный



Зеленый



Желтый



 **Fortelock**



Печать дистрибьютора:



Контакт: группа компаний VIVAL
www.vival.ua